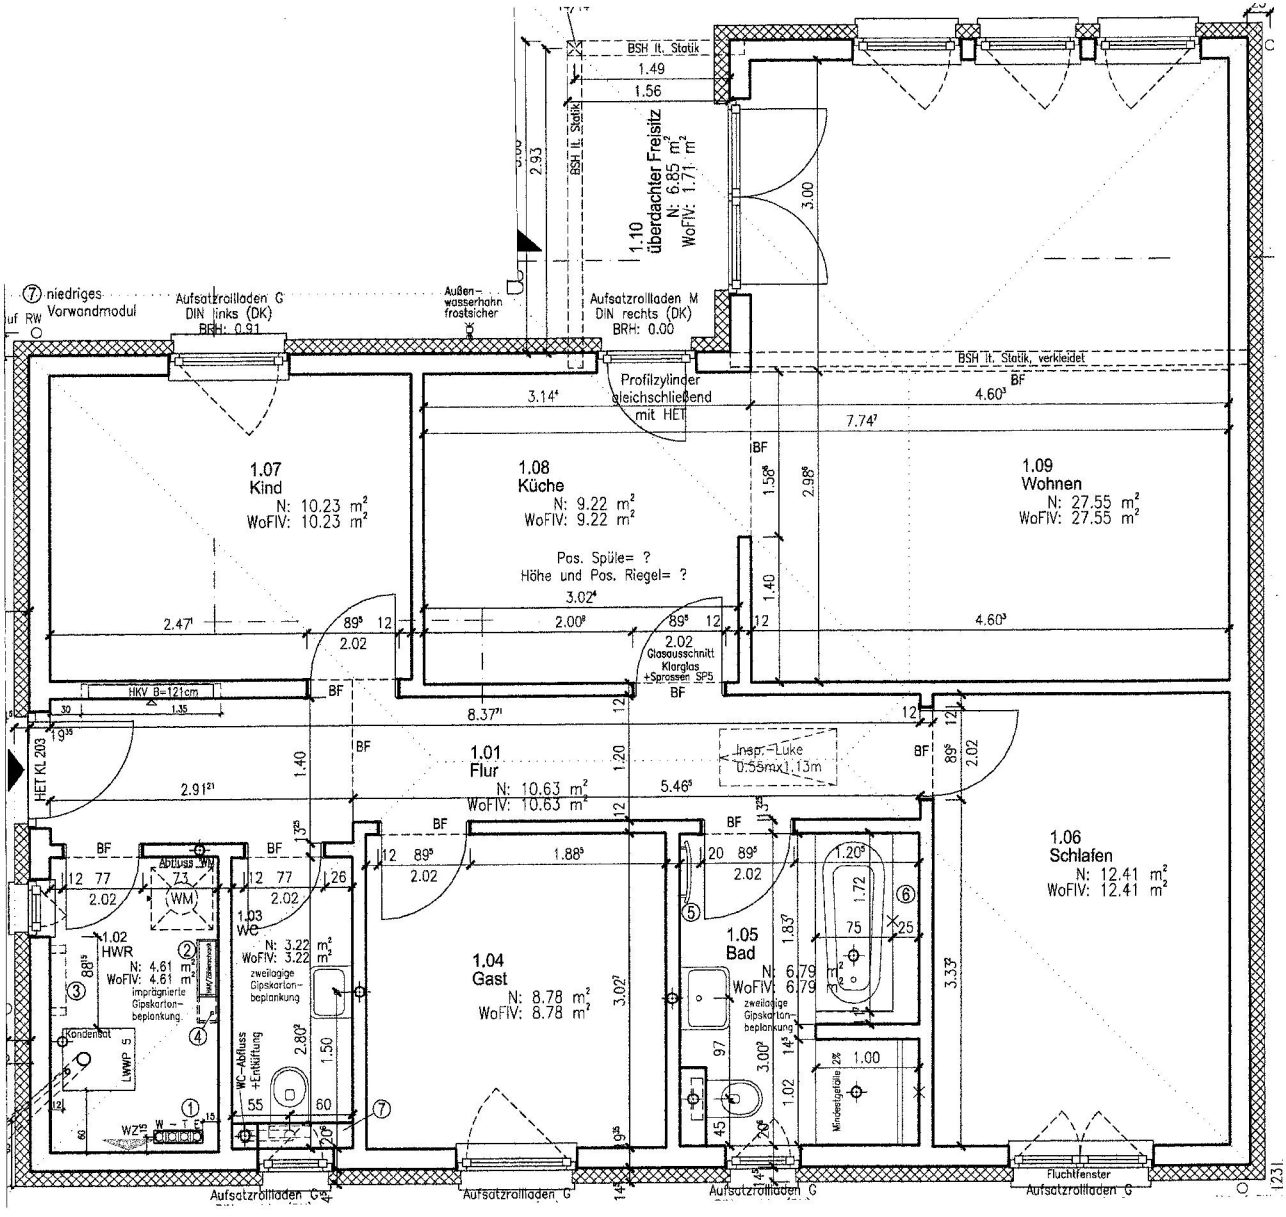
BSH lt. Statik
1.49
1.56
BSH lt. Statik
2.93
1.10
überdachter Freisitz
N: 6.85 m²
WoFlV: 1.71 m²
3.00
⑦ niedriges Vorwandmodul
uf RW
Aufsatzrollladen G
DIN links (DK)
BRH: 0.91
Außen-wasserhahn frostsicher
Aufsatzrollladen M
DIN rechts (DK)
BRH: 0.00
BSH lt. Statik, verkleidet
Profilzylinder gleichschließend mit HET
3.14⁴
4.60³
7.74⁷
1.07
Kind
N: 10.23 m²
WoFlV: 10.23 m²
1.08
Küche
N: 9.22 m²
WoFlV: 9.22 m²
1.09
Wohnen
N: 27.55 m²
WoFlV: 27.55 m²
Pos. Spüle= ?
Höhe und Pos. Riegel= ?
3.02⁴
2.47¹
2.00⁸
2.02
Glasausschnitt
Klarglas
+Sprossen SP5
4.60³
HKV B=121cm
8.37⁷¹
HET KL 203
2.91²¹
1.01
Flur
N: 10.63 m²
WoFlV: 10.63 m²
5.46⁹
Insp.-Luke
0.55mx1.13m
1.06
Schlafen
N: 12.41 m²
WoFlV: 12.41 m²
Abfluss
WM
1.03
WC
N: 3.22 m²
WoFlV: 3.22 m²
zweilagige Gipskarton-beplankung
1.02
HWR
N: 4.61 m²
WoFlV: 4.61 m²
imprägnierte Gipskarton-beplankung.
Kondensat
LWWP 5
WC-Abfluss +Entlüftung
1.04
Gast
N: 8.78 m²
WoFlV: 8.78 m²
1.05
Bad
N: 6.79 m²
WoFlV: 6.79 m²
zweilagige Gipskarton-beplankung
1.88⁵
1.20⁶
1.72
Mindestgröße
Aufsatzrollladen G
Aufsatzrollladen G
Aufsatzrollladen G
Fluchtfenster
Aufsatzrollladen G